

Modem Pro

GUIDE D'INSTALLATION



Connectez votre modem fibre/ADSL/VDSL

À noter que celui-ci est déjà configuré. Il n'est donc pas nécessaire d'accéder à son interface pour paramétrer votre accès à Internet.



SOMMAIRE

Contrôle des éléments	4
Vérifier le contenu de votre colis	
Présentation du modem	5
La connectique	
Le modem	
Raccord du modem en ADSL	6
Raccord à votre installation	
Raccord au modem	
Raccord du modem en fibre	7
Raccord à votre installation	
Comprendre l'affichage de l'ONT	
Raccord au modem	
Connexion au modem	8
Branchement du PC via câble réseau	
WiFi	
Mise en marche	9
Fonctionnement	9
Comprendre l'affichage du modem	
Utilisation de la téléphonie	10
Activation de vos lignes	
Branchement d'un téléphone sur le modem	

➔ CONTRÔLE DES ÉLÉMENTS


Vérifier le contenu de votre colis



- 1 Câbles RJ45
- 2 Modem
- 3 Câble RJ11
- 4 Filtre DSL
- 5 Adaptateur secteur


➔ PRÉSENTATION DU MODEM

La connectique




Le câble RJ11 **3** :
pour connecter le modem **2** au filtre DSL **4**
ou directement à votre installation.

Les câbles RJ45 **1** :
pour connecter le modem **2** à votre ordinateur
et connecter la fibre à l'ONT.




Le filtre DSL **4** :
pour séparer les basses fréquences
(ligne téléphonique) des hautes
fréquences (DSL).



L'adaptateur secteur **5** :
pour alimenter le modem **2**.


Le modem

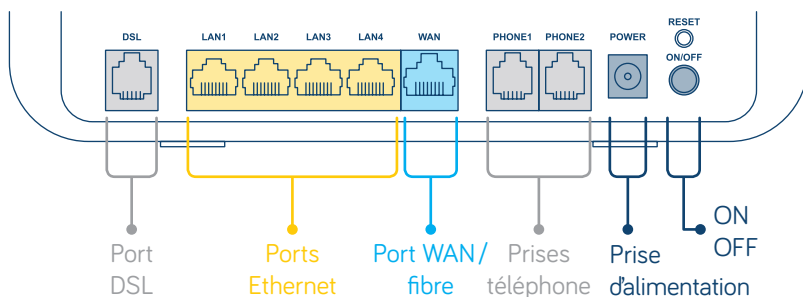


➔ RACCORD DU MODEM EN ADSL

Raccord à votre installation

A. Filtre DSL

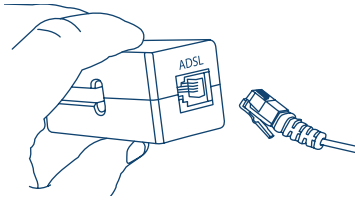


1. Branchez le câble RJ11 **3** au filtre DSL **4**.



2. Branchez le filtre DSL **4** à votre prise téléphonique murale.


ou B. Prise RJ11



- Branchez le câble RJ11 **3** à votre prise RJ11.

NB : En dégroupage partiel, il est recommandé de placer un filtre ADSL sur chaque prise téléphonique de la ligne raccordée.


Raccord au modem

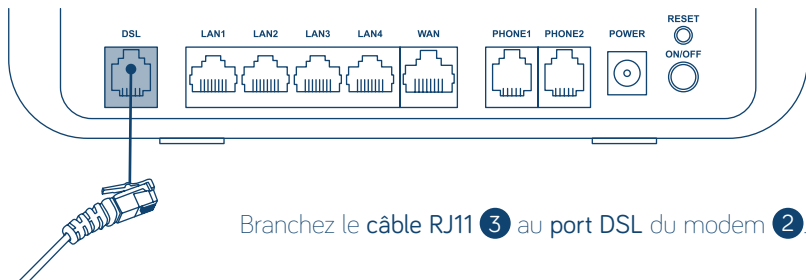

- Branchez le câble RJ11 **3** au port DSL du modem **2**.

➔ RACCORD DU MODEM EN FIBRE

Raccord à votre installation




Un technicien viendra vous installer la fibre et, par la même occasion, un ONT (Optical Network Termination).

Cet appareil assure l'adaptation optique /électrique.

Comprendre l'affichage de l'ONT

ONT Nokia		ONT Huawei	
leds	signification	leds	signification
● Power	OK	● Alim	OK
● PON	OK	● Fibre	OK
● LAN	OK	● LAN	OK
● Alarm	OK	● ETAT	OK
● Alarm	KO	● ETAT	KO


Raccord au modem

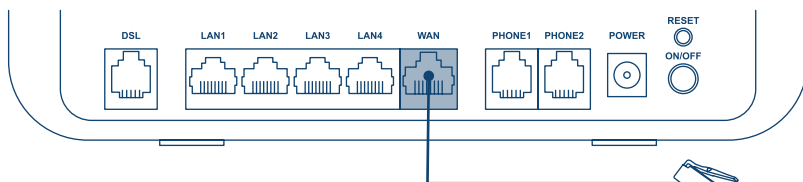

Branchez le câble RJ45 **1** au port WAN/fibre du modem **2**.

➔ CONNEXION AU MODEM

Branchement du PC via câble réseau

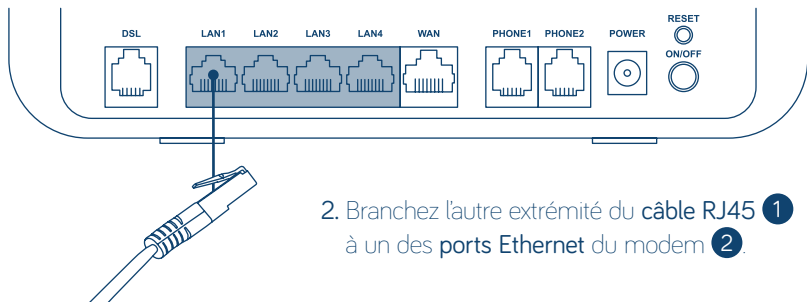

NB : Le câble RJ45 doit émettre un « clic » très net lorsqu'il est bien connecté.


WiFi

ZYXEL Communications Corporation

SSID(2,4GHz) :	Zyxel_AE0F	MAC
SSID(5GHz) :	Zyxel_AE0F_5G	Serial
Wireless key :	A3878X8XPT	Login



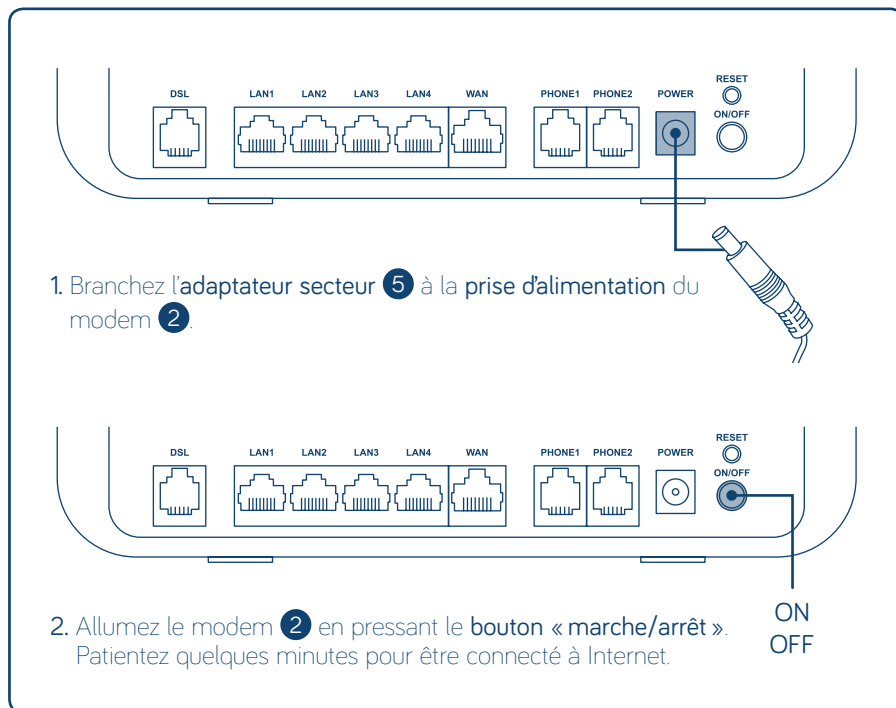

Clef WiFi par défaut, au dos du modem ②.

➔ MISE EN MARCHÉ



➔ FONCTIONNEMENT

Comprendre l'affichage du modem

 ● DSL	La connexion VDSL est synchronisée
 ● DSL	La connexion ADSL est synchronisée
 ● WAN	La connexion fibre est opérationnelle
 ● Internet	La connexion à Internet est établie

Pour rétablir la configuration d'usine de votre modem, il faut appuyer sur le bouton «reset» pendant 5 secondes ou jusqu'à ce que la LED «PWR» commence à clignoter.

➔ UTILISATION DE LA TÉLÉPHONIE

Activation de vos lignes

1. Pour activer vos lignes et commander éventuellement des téléphones OVH, il faut vous rendre dans **votre espace client** depuis notre site www.ovh.com
2. Utilisez votre identifiant client et votre mot de passe associé pour vous **connecter** à votre espace client.
3. Rendez-vous dans la section « **Télécom** » puis **sélectionnez l'accès Internet** pour lequel vous souhaitez activer une ou plusieurs lignes.
4. Descendez en bas de la page, vous y trouverez l'encadré « **Téléphonie** ». Cliquez alors sur « **Activer un service** ».

Téléphonie

0 / 2 utilisé

Vous n'avez pas encore de services actifs.


Activez un nouveau service grâce au lien "Activer un service".

 [Activer un service](#)

5. Laissez-vous **guider** par l'assistant.


Branchement d'un téléphone sur le modem

A. Branchement d'un téléphone traditionnel sur le modem

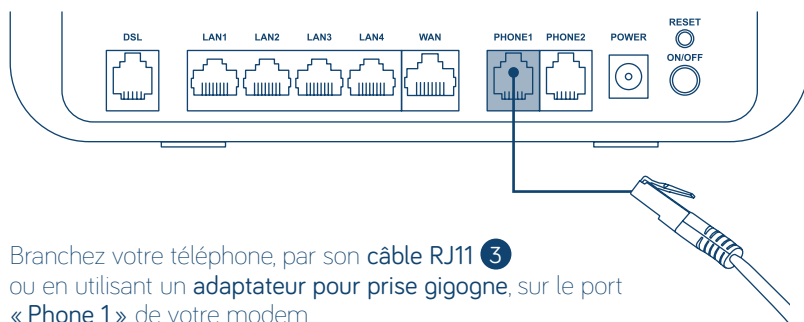

Branchez votre téléphone, par son **câble RJ11** **3** ou en utilisant un **adaptateur pour prise gigogne**, sur le port « Phone 1 » de votre modem.

B. Branchement d'un téléphone OVH sur le modem

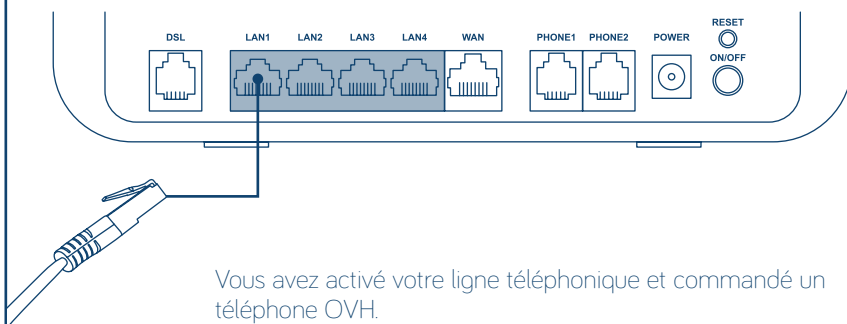

Vous avez activé votre ligne téléphonique et commandé un téléphone OVH.

Branchez votre téléphone, par son **câble RJ45** **1** sur l'un des **ports Ethernet** (jaune) de votre modem.

Consultez notre FAQ à l'adresse suivante :
[ovh.com/support](https://www.ovh.com/support)

